



SC 25

Bodenabstreifer

Physikalische Parameter	
Gewicht kg/lbs	155 kg / 342 lbs
Abmessungen mm/inch	500 × 1120 × 825 mm 19,7 × 44,1 × 32,5"


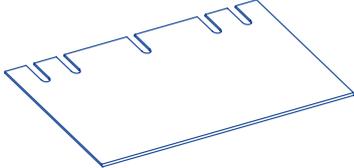
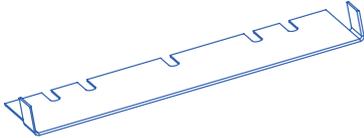



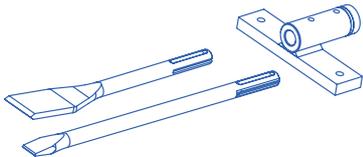
Anwendungsbereich	
<p>Der Bodenabstreifer mit seinen verschiedenen Klingen ist besonders geeignet für:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abziehen von Bodenbelägen • Anheben von Teppichfliesen und Teppichen mit Schaumrücken • Entfernen von Filz, Unterlagen • Linoleum- und Vinylbodenbeläge • Korkfliesen und Matten • Fliesen aus Keramik und Granit 	
<p>Die Maschine arbeitet auf Estrich, Latex, Beton oder Holzoberflächen und hebt Bodenbeläge an, ohne Rückstände und Rückseiten zu hinterlassen. Sie kann auch verwendet werden, um auf Hartholzböden einen Alterungseffekt zu erzeugen.</p>	

Artikelcode	Stromversorgung	Verbrauch
800074	230 V / 50 Hz	10,9 A
800081	115 V / 50 Hz	22,4 A
800082	115 V / 60 Hz	22,2 A

Wesentliche Merkmale	
Arbeitsbreite	250 - 270 mm / 9,8 - 10,6"
Abstand zur Wand	110 mm / 4,3"(Grundklinge)
Größe des Elektromotors	90 L
Stromversorgung	1,5 kW
Geschwindigkeit	2800 RPM
Motorschutzschalter	25 A / 115 V, 13,5 A / 230 V
Schalldruckpegel	≤ 90,5 db(A)
Akustischer Leistungspegel	≤ 98,0 db(A)
Schwingungspegel	8,8 m/s ²
Schutzart	IP 55

ERSATZTEILE

SC 25

Grundklinge 400123	250×80×1.5 mm 9,8×3,1×0,06"		Anwendung: <ul style="list-style-type: none"> • Abziehen von Bodenbelägen • Anheben von Teppichfliesen und Teppichen mit Schaumrücken • Korkfliesen und Matten
Lange Klinge 400238	250×130×1.5 mm 9,8×5,1×0,06"		Anwendung: <ul style="list-style-type: none"> • Abziehen von Bodenbelägen • Anheben von Teppichfliesen und Teppichen mit Schaumrücken • Korkfliesen und Matten
U-Klinge 400213	270×80×1.5 mm 10,6×3,1×0,06"		Anwendung: <ul style="list-style-type: none"> • Entfernen von Filz, Unterlagen • Linoleum- und Vinylbodenbeläge • Mattieren
Trümmerklinge 400217	200×80×2.5 mm 7,9×3,1×0,1"		Anwendung: <ul style="list-style-type: none"> • Hartgeklebte Bodenbeläge • Trümmer
Grundklinge 400110 (Optional)	200×100×1.5 mm 7,9×3,9×0,06"		Anwendung: <ul style="list-style-type: none"> • Abziehen von Bodenbelägen • Anheben von Teppichfliesen und Teppichen mit Schaumrücken • Korkfliesen und Matten
U-Klinge 400215 (Optional)	230×100×2 mm 9,1×3,9×0,08"		Anwendung: <ul style="list-style-type: none"> • Entfernen von Filz, Unterlagen • Linoleum- und Vinylbodenbeläge • Mattieren
Meißel-Satz 400253 (Optional)	Meißelhalter Meißel: 25×280 mm / 0,98×11" Meißel: 50×300 mm /1,98×11,8"		Anwendung: <ul style="list-style-type: none"> • Fliesen • Parkett • Harter Trümmerschutt